

无风扇嵌入式工控机



KTB-2230L

无风扇嵌入式工控机

基于Intel J1900/I5-4200U处理器

KTB-2230L 系列主机产品采用因特尔J1900/I5-4200U处理器，提供VGA/HDMI显示，面板拥有多达6个串口（6*RS-232或2*RS-485/4*RS-232）。提供2个USB3.0和4个USB2.0，提供WiFi/4G（可选）、千兆以太网以及3G/4G，使产品拥有灵活的网络应用环境，采用WINDOWS/LINUX智能操作系统，更稳定、更易维护。

本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势，可广泛为数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD 大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。

基于Intel J1900/I5-4200U处理器的无风扇嵌入式工控机

产品特点:

- 支持WINDOWS/LINUX操作系统
- 基于Intel J1900/4200U处理器
- 支持3G,4G 上网功能，满足通讯要求（需单独选配模块）
支持Wifi、蓝牙双通讯模块
- 支持6路串口4*RS-232+ 2*RS-232/422/485
- DC-12V电源输入（可选DC9-36V）



前窗照片





后窗照片

型号	KTB-2230L	
处理器	Intel Celeron J1900 Intel i5-4200U	
内存	DDRIII	
操作系统	WIN7/8/10/LINUX	
存储	MSATA	1*MSATA
	SATA	1*SATA 2.5 英寸
显示	HDMI	支持1920*1200
	VGA	支持1920*1200
后置I/O	USB	4*USB (2*USB2.0 2*USB3.0)
	显示	1*HDMI+ 1*VGA
	网口	2个intel 千兆以太网
	串口	4 路串口2*RS-232 或2*RS-232/422/485
	音频	1*MIC 1*SPK
前置I/O	USB	2*USB2.0
	GPIO	14 路GPIO
	串口	2 路串口2*RS-232
	PS/2	1*PS/2
指示灯/开关 前置	1*POWER/1*HDDLED/2*LANLED	
编程	看门狗	复位,可编程间隔时间
	RTC	支持RTC
环境	工作温度	-20°C~70°C
	存储温度	-40°C~80°C
	湿度	90% (20±50°C)
供电	直流供电	DC 12V(可选DC9~36V)
机械尺寸	长x宽x高	239x126x58mm
散热	铝镁合金散热上盖，传导散热	

订货信息:

产品型号	配置
KTB-2230L-J1900	J1900/2*LAN/6*USB/6*232 (2*485 或422) /14*GPIO/12V(可选9-36V)
KTB-2230L-4200U	4200U/2*LAN/6*USB/6*232 (2*485 或422) /14*GPIO/12V(可选9-36V)

Dimensions

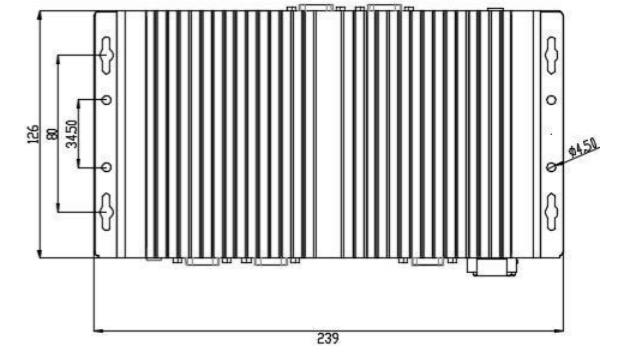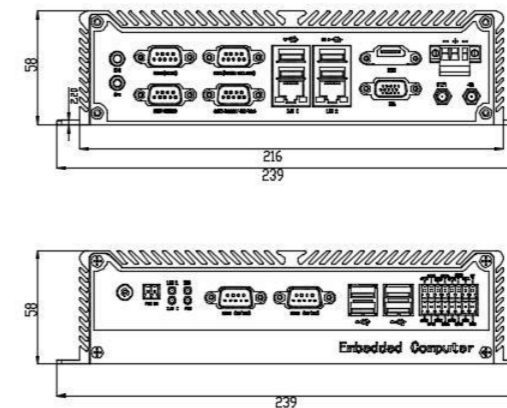

Unit : mm[inch]