


MICRO ATX工业主板

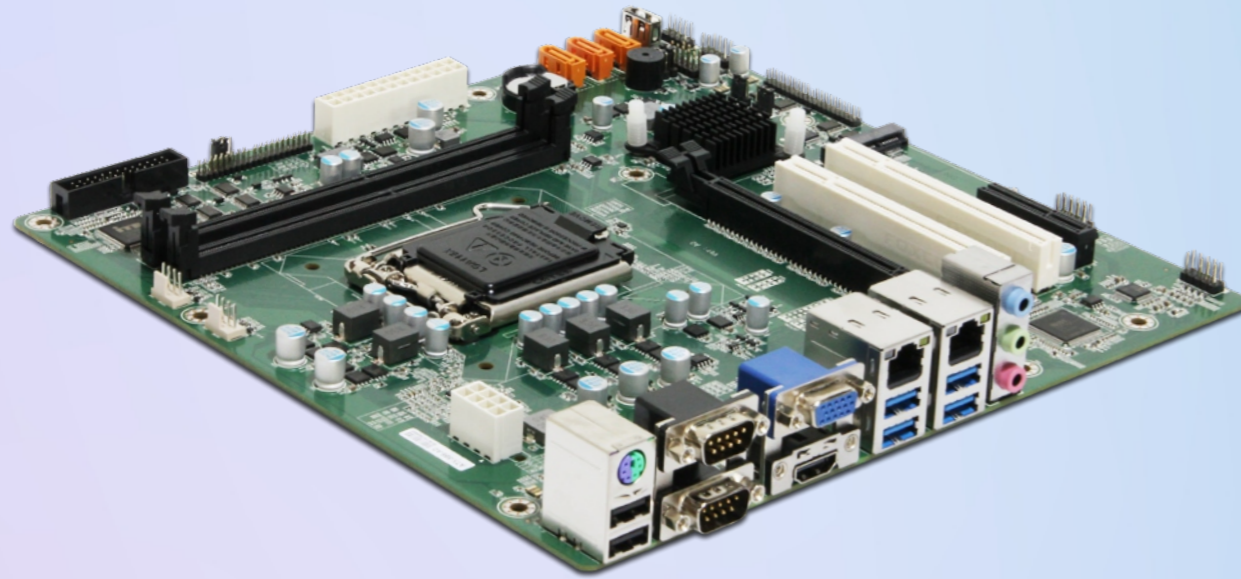

KTB-505G2

采用Intel H110芯片组
支持Intel LGA1151 6~9th Gen i3/i5/i7处理器、
支持Pentium/Celeron处理器
MICRO ATX工业主板


产品基于Intel H110芯片组，支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i3/i5/i7处理器的MICRO ATX 工业主板。提供2条DDR4 DIMM内存插槽，单条16GB，最大支持32GB，板载两个10/100/1000Mbps以太网口，采用Intel 219/210网卡芯片。

另外该板还提供1个LPT接口，可选10个COM，3个SATAIII，1个mSATA接口，4个USB3.0，6个USB2.0接口，一个PS/2键盘鼠标接口，Realtek ALC892 声卡芯片支持Line-out、Line-in、Mic-in，该板具备良好的扩展性能，支持一个1个PCIE 16X，一个1个PCIE 4X，2个标准的PCI，还具备Watchdog复位功能，支持1~255秒系统重启。

基于Intel H110芯片组的Micro ATX工业主板

产品特点:

- 基于Intel H110芯片组，支持6~9th Gen Intel Core i7/i5/i3 LGA1151处理器
- 2条DDR4 DIMM内存插槽，最大支持32GB
- 提供VGA+ HDMI显示接口
- 可选6~10个COM，3x STATIII，1x mSATA，4x USB3.0，6x USB2.0，2x LAN，1x LPT，1x PS/2，支持Line-out，Line-in，Mic-in
- 支持1x PCIE 16X，1个PCIE 4X，2x PCI
- 支持硬件系统一键还原
- 主板尺寸：245mm x 245mm

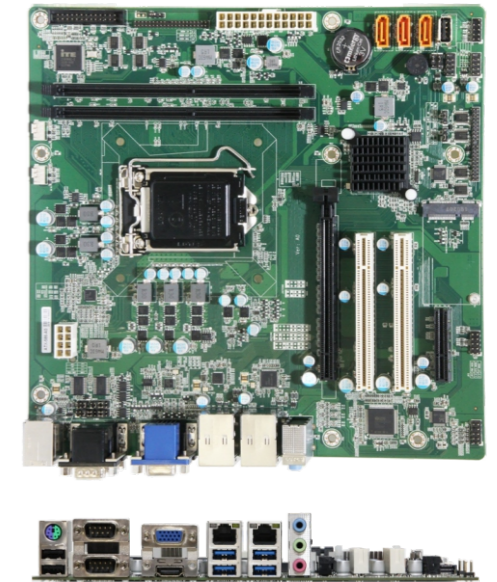

产品规格:

型号	KTB-505G2
处理器	支持6~9th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1151处理器
芯片组	南桥Intel H110
内存	2条DDR4 DIMM内存插槽，最大支持32GB
存储	3x STATIII, 1x mSATA
BIOS	64Mb SPI FLASH
显示	提供VGA+HDMI显示接口 VGA：1个标准的DB15 VGA接口，支持分辨率最高为1920x1080@60Hz HDMI：1个标准HDMI接口，支持分辨率最高为4096x2304@24Hz
网络	板载2个Intel 10/100/1000Mb自适应网卡，采用Intel 219/211网卡芯片
串口	可选6/10个COM口， 其中COM1支持RS232/485/422，COM2支持RS232/485，COM3-10支持RS232
USB	4个USB3.0，6个USB2.0
AUDIO	Realtek ALC892 声卡，支持Line-out,Line-in,Mic-in
其他I/O	1x LPT 1x PS/2
GPIO	提供1个2x 5 Pin 2.0mm GPIO插针接口，支持4路输入和4路输出
看门狗	Watchdog功能，支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X插槽，1个PCIE 4X插槽，2个PCI插槽
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度：0°C~60°C 工作湿度：5%~95%，无凝露 存储温度：-20~85°C
OS	支持Win7/8/10，Linux
尺寸	245mm x 245mm