


MICRO ATX工业主板

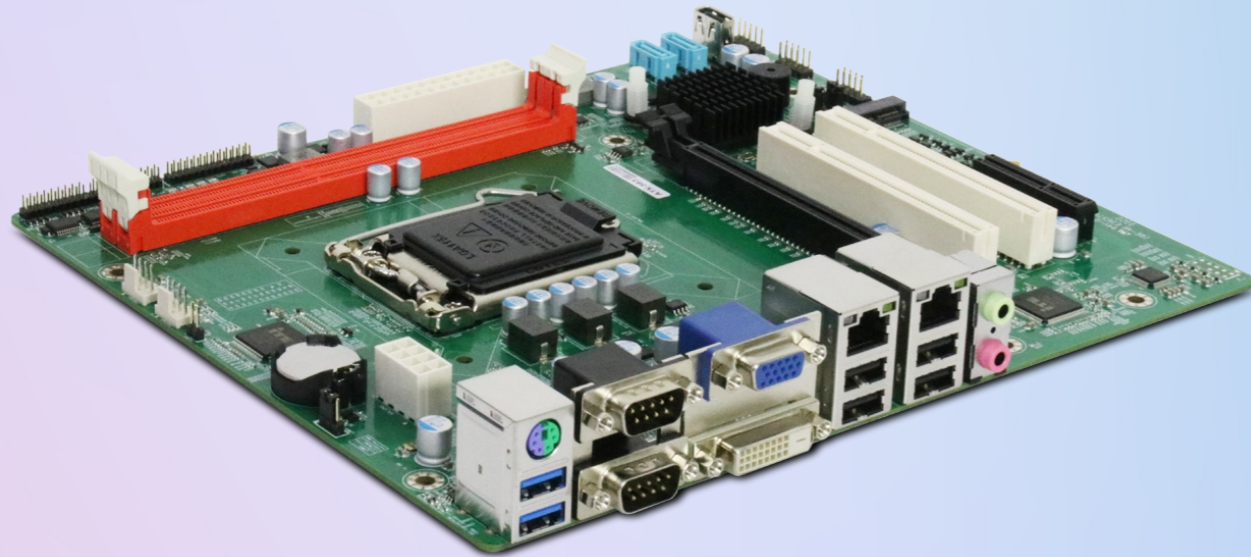

KTB-583G2

采用Intel H81/B85芯片组

支持4th Gen LGA1150 Intel Core i7/i5/i3 处理器

工业MICRO ATX母板


该板是一款基于Intel H81/B85芯片组，支持4th Gen LGA1150 Intel Core i3/i5/i7处理器的MICRO ATX工业母板，提供2条240Pin DDR3 DIMM内存插槽，支持1066/1333/1600MHz，最大支持至16GB，提供高性能的显示输出，板载两个千兆网卡，支持10/100/1000Mbps以太网口。

主板提供1个LPT接口，6个COM，2个SATAIII，1个mSATA接口，2个USB3.0，8个USB2.0接口，1个PS/2键盘鼠标接口，Realtek ALC892声卡芯片支持Line-out、Mic-in，该板具备良好的扩展性能，支持1个PCI-E 16X，1个PCI-E 4X，2个标准的PCI，还具备Watchdog复位功能，支持1~255秒系统重启。

基于Intel H81/B85芯片组的Micro ATX工业母板

产品特点:

- 基于Intel H81/B85芯片组，支持4th Gen Intel Core i7/i5/i3 LGA1150 处理器
- 2条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持16GB
- 提供VGA+ DVI显示接口
- 6个COM，2x SATAIII，1x mSATA，2x USB3.0，8x USB2.0，2x LAN，1x LPT，1x PS/2，支持Line-out，Mic-in
- 支持1x PCIE 16X，1个PCIE 4X，2x PCI
- 支持硬件系统一键还原
- 主板尺寸：245mm x 210mm

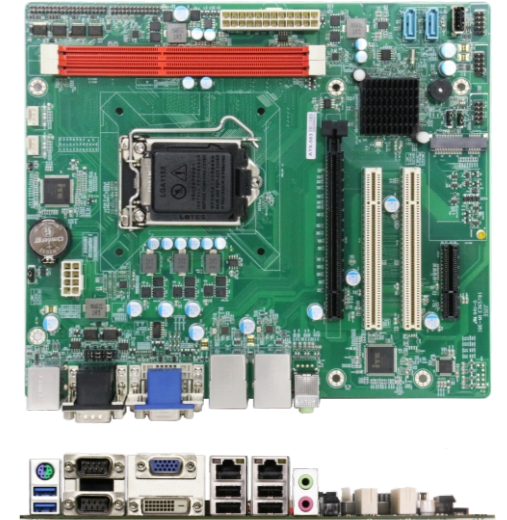

产品规格:

型号	KTB-583G2
处理器	支持4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1150 处理器
芯片组	Intel H81/B85
内存	2条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持16GB
存储	2x SATAIII，1x mSATA
BIOS	64Mb SPI FLASH
显示	提供VGA+DVI显示接口 VGA：1个标准的DB15 VGA接口，支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	板载2个10/100/1000Mb自适应网卡，采用RTL 8111H芯片
串口	支持6个COM口， 其中COM1支持RS232/485/422，COM2-6支持RS232
USB	2个USB3.0，8个USB2.0（其中内置1个USB2.0竖插）
AUDIO	Realtek ALC892 声卡，支持Line-out，Mic-in
其他I/O	1x LPT， 1x PS/2
看门狗	Watchdog功能，支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X插槽 1个PCI-E 4X插槽 2个PCI插槽
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度：0°C~60°C 工作湿度：5%~95%，无凝露 存储温度：-20~85°C
OS	支持Win7/8/10，Linux
尺寸	245mm x 210mm