


MICRO ATX工业主板

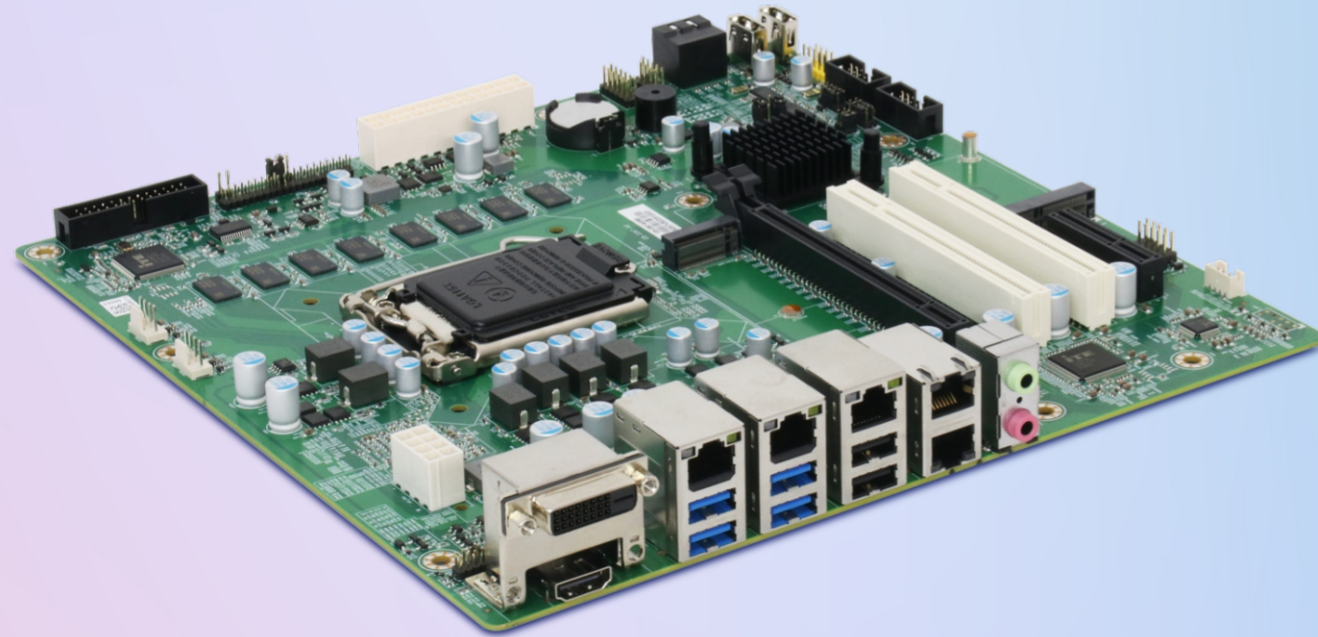

KTB-505T

采用Intel H110芯片组
支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/
Pentium/Celeron处理器
MICRO ATX工业主板


主板基于Intel H110芯片组，支持Intel LGA1151 Gen6~9 i3/i5/i7、Pentium/Celeron处理器，板贴8GB/16GB DDR4 2400MHz内存。提供丰富的IO接口：支持DVI+HDMI高性能显示输出，支持M.2接口，5个LAN，6个COM，2个SATAIII，4个USB3.0，6个USB2.0接口，支持Line-out, Mic-in音频接口，支持LPT接口；该板还具备良好的扩展性能：支持2x PCI，1x PCIE 16X，1x PCIE 4X多总线扩展；支持硬件系统一键还原功能，同时具有Watchdog复位功能，支持1~255秒系统重启。

产品具有高性能、抗干扰和强电磁兼容等特点，可广泛用于工业控制、工业自动化、钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药、食品、数控机床、工业炉窑等领域以及军工和科研设备中。

基于Intel H110芯片组的Micro ATX工业主板

产品特点:

- 基于Intel H110芯片组，支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
- 板贴8GB/16GB DDR4 2400MHz内存
- 提供DVI+ HDMI显示接口
- 支持5x LAN，6个COM，4x USB3.0，6x USB2.0，2x SATAIII，1x M.2
- 支持1x PCIE 16X，1个PCIE 4X，2x PCI
- 支持硬件系统一键还原
- 主板尺寸：245mm x 245mm

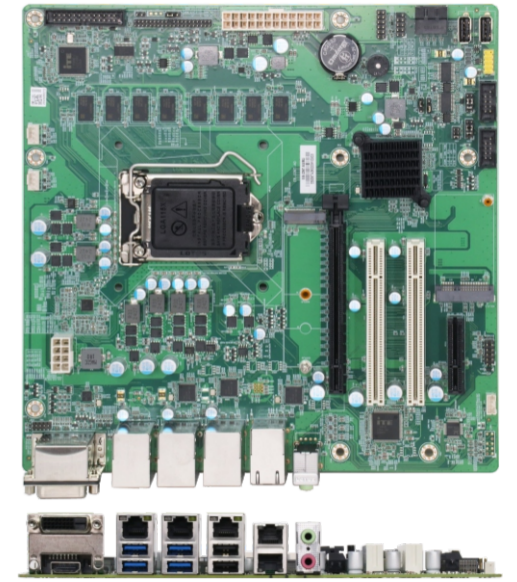

产品规格:

型号	KTB-505T
处理器	支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
芯片组	南桥Intel H110
内存	板贴8GB/16GB DDR4 2400MHz内存
存储	2x SATAIII, 1x M.2 (支持2242/2260/2280 Key-M SSD插座, 只支持SATA协议)
BIOS	64Mb SPI FLASH
显示	提供DVI+HDMI显示接口
网络	板载5个10/100/1000Mb自适应网卡, 采用4x Intel i210+ 1x Intel i219V芯片
串口	6个COM口 其中COM1、COM2支持RS232/485, COM3-6支持RS232
USB	4个USB3.0, 6个USB2.0 (2个标准USB2.0, 2个板内竖插, 2个板内插针)
AUDIO	Realtek ALC897 声卡, 支持Line-out, Mic-in
其他I/O	1x LPT
GPIO	提供1个2x 5 Pin 2.0mm GPIO插针接口, 支持4路输入和4路输出
看门狗	Watchdog功能, 支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X 1个PCIE 4X 2个PCI
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度: 0°C~60°C 工作湿度: 5%~95%, 无凝露 存储温度: -20~85°C
OS	支持Win7/8/10, Linux
尺寸	245mm x 245mm