

17.0寸工业平板电脑



KTB-P170-C

17.0寸工业平板电脑

英特尔 赛扬 J1900/J4105/J4125/J6412
英特尔 酷睿 i3-i5-i7 2/3/4/6/7/8/10/11代
低功耗处理器

KTB-P170-C是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案，英特尔赛扬 J1900/J4150/J4125/J6412 英特尔酷睿 i3-i5-i7 2/3/4/6/7/8/10/11代低功耗处理器，板载DDR3/DDR4内存，分辨率为1280*1024。

KTB-P170-C支持嵌入式，配合支架VESA安装，只需要4颗安装卡子拧紧即可完成，安装和维护非常方便；前面板符合IP65防水防尘标准，有效的控制因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机，影响设备正常工作；设备采用无风扇设计，有限的控制灰尘进入设备内部，保证了设备更加的稳定运行，通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发，使其能够适应更恶劣的现场环境；最适合应用于工厂自动化，机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制。

KTB-P170-C兼容Windows，Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序，安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

17.0寸工业平板电脑

产品特点:

- 支持多需求多配置自由组合，满足用户不同的扩展需求
- 板载 J1900/J4105/J4125/J6412/3/4/6/7/8/10/11代Core i3/i5/i7
- 支持 4G/5G 上网功能，满足通讯要求（需单独加模块）
- 支持 Wifi、蓝牙双通讯模块（需单独加模块）
- 支持面板嵌入式，VESA支架式安装
- DC:12V 电源输入




订购信息:

产品型号	配置	
KTB-P170-C	J1900/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I5-6代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	J4105/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I5-7代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	J6412/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I7-7代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	I3-3代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I5-8代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	I3-4代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I3-10代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	I5-4代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I5-10代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	I7-4代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I7-10代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V
	I3-6代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V	I5-11代/1*LAN/5*USB/2*RS232/12V

型号	KTB-P170-C		
处理器	Intel	J1900/J4105/J4125/J6412/3/4/6/7/8/10/11代Core i3/i5/i7	
内存	规格	DDR3/DDR4	
操作系统	WIN/LINUX	WIN7/8/10/11/LINUX	
存储	MSATA	1*MSATA/*SATA	
显示	HDMI	支持1920*1080	
	VGA	支持1920*1080	
I/O	USB	5*USB	
	网口	2*RJ45	
	串口	2*RS232	
	音频	1*Hp-out/1*Mic-in	
液晶屏	显示屏	17寸TFT LED	
	分辨率	1280*1024	
	亮度	350cd/m2	
	对比度	800:1	
	最大色彩	16M	
触摸屏	类型	电容式	电阻式
	透光率	95%以上	85%以上
	点击寿命	5000万次	3500万次
	响应时间	<5ms	
	高温测试	85°C/1000hrs	
	恒温恒湿测试	85°C/90%RH/1000hrs	
结构参数	面板箱体	机壳采用铝合金模具成型	
	电源输入	12V 直流电源	
	总体尺寸	483mm*355mm*61mm	
	安装方式	面板嵌入式，配合支架可VESA安装	
	功率	20W	
	重量	6.5kg	
	环境参数	运行温度	-20~60°C
存储温度		-30~80°C	
相关湿度		10~95%@40°C（非凝结）	
前面板保护		IP65标准	

Dimensions

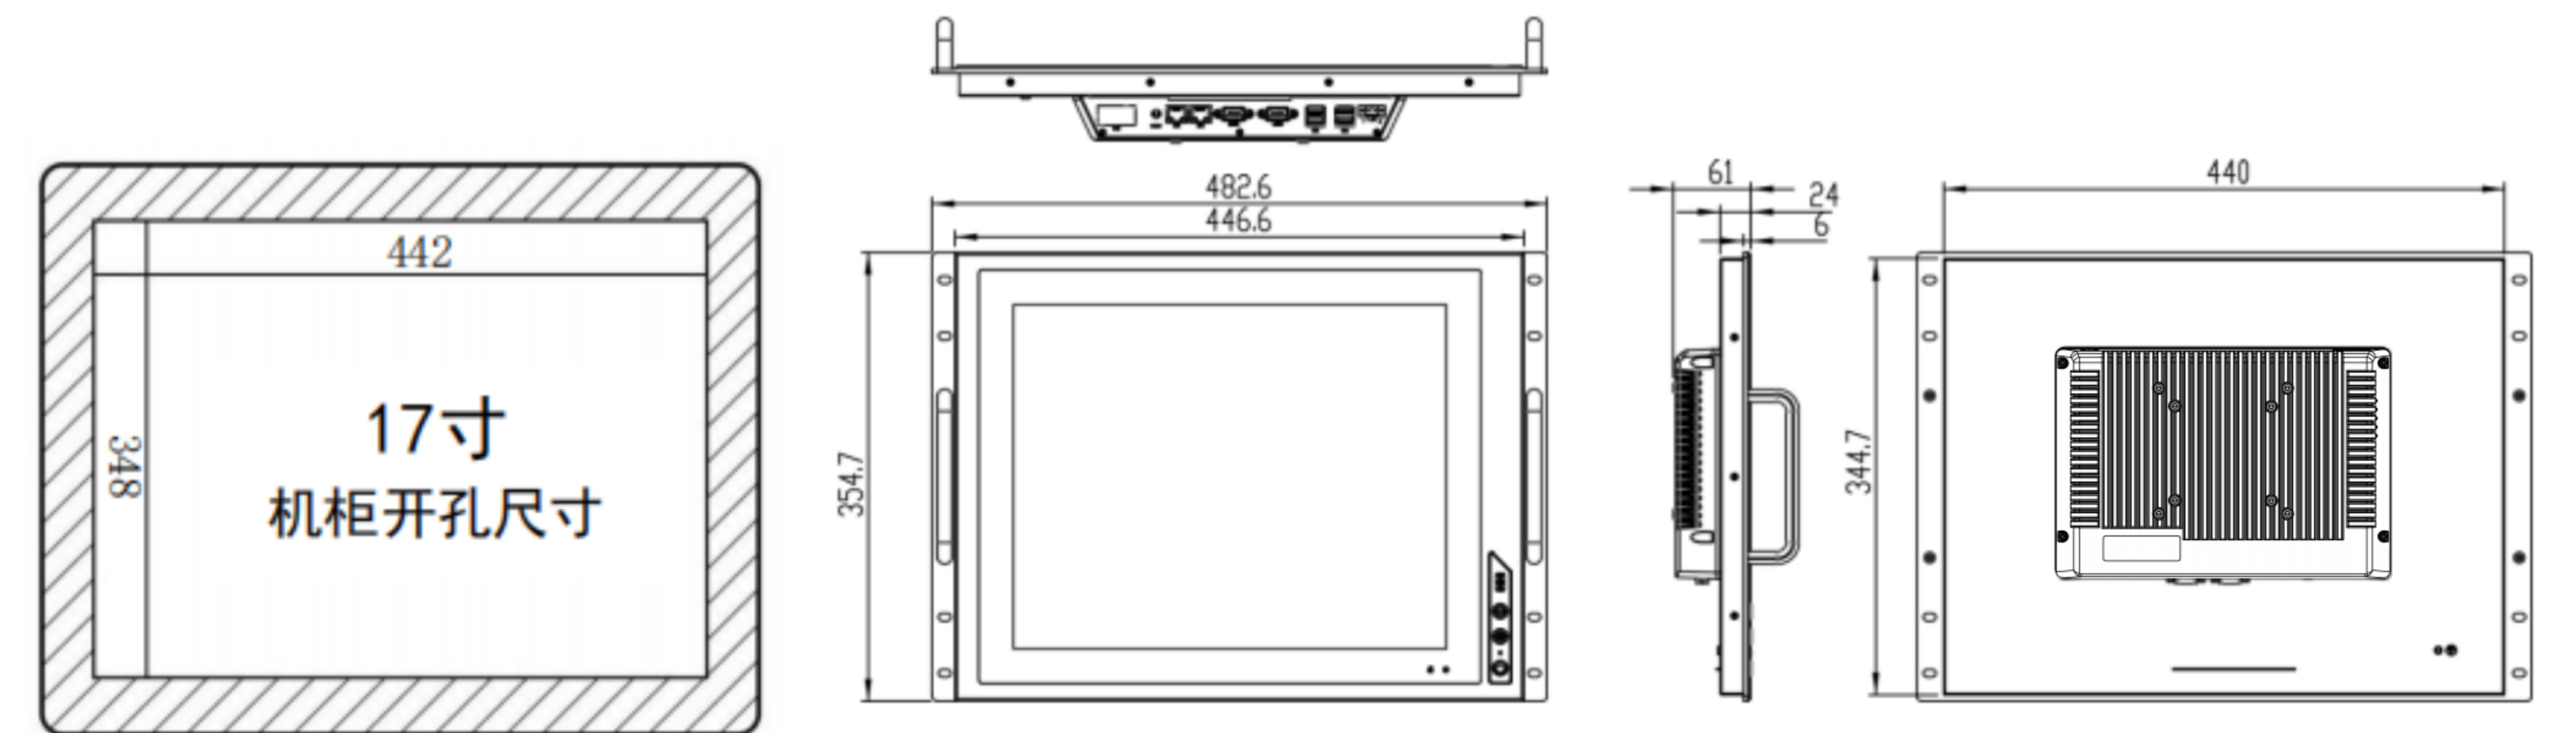

开孔尺寸：392*325mm

Unit : mm[inch]