

# 迷你工控主机



## KTB-142

### 四网两串迷你工控主机

可选Intel Elkhart Lake J6412/J6413/J6426,  
Intel Alder Lake-N N95/N100/N200/N300处理器


产品可选 Intel Elkhart Lake J6412/J6413/J6426, Intel Alder Lake-N N95/N100/N200/N300处理器, 产品低功耗无风扇设计, 支持1个RS-232串口 (DB9串口), 1个RS-485串口 (4线串口); 4个Intel i225V/i226V 2.5G网卡; 支持1\*HDMI, 1\*DP, 支持看门狗, 无盘启动。

本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势, 可广泛为智慧交通、轨道交通、工业自动化、智慧工厂、智能制造、能源环境、数字控制等众多领域提供解决方案。

## 四网两串 迷你工控主机

### 产品特点:

- 可选Intel Elkhart Lake J6412/J6413/J6426, Intel Alder Lake-N N95/N100/N200/N300
- 1个RS-232串口 (DB9串口), 1个RS-485串口 (4线串口)
- 4个Intel i225V/i226V 2.5G网卡
- 看门狗, 无盘启动
- 1\*HDMI, 1\*DP
- 低功耗无风扇

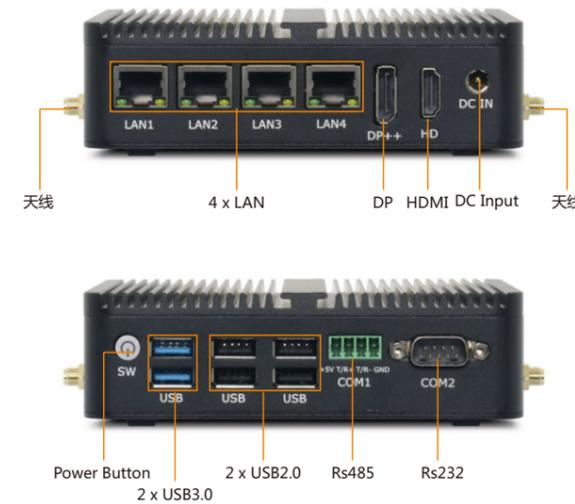

产品型号	KTB-142
处理器	Intel® Elkhart Lake J6412/J6413/J6426 Intel® Alder Lake-N N95/N100/N200/N300
内存	DDR4 SODIMM x1, 最大支持16GB
网口	4 * RJ45 Intel i225V/i226V
I/O接口	2 * USB 3.0, 4*USB 2.0 1 * DB9 RS-232串口, 1 * 4线凤凰端子RS-485串口 1 * HDMI, 1*DP 1 * Power Button 1 * Power Input 2 * 天线接口, 用于WIFI
存储	1 * M.2 2280NVME 1 * 2.5 inch HDD/SSD 1 * MSATA
扩展槽	1 * M.2 WIFI
支持系统	Windows10, Window11, Linux
电源输入	12V-5A, 可选
材质	高效散热铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	135mm x 127mm x 39mm
重量	0.6 Kg
储存温度	-30°C to +70°C
工作温度	-20°C to +60°C
存储湿度	10%-90%@30°C, 无凝结

### 订购信息:

Part No.	CPU	Memory	HDMI	DP	M.2 NVME	MSATA	M.2 WIFI	USB3.0	USB2.0	2.5G LAN	RS232	RS485
KTB-142-6413	J6413	D4 SODIMM	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1
KTB-142-6426	J6426	D4 SODIMM	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1
KTB-142-N100	N100	D4 SODIMM	1	1	0	1	1	2	4	4	1	1

